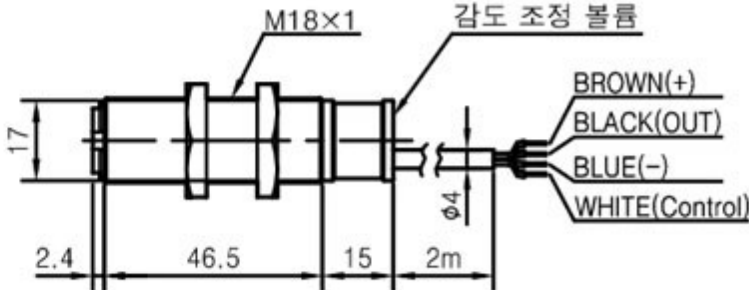
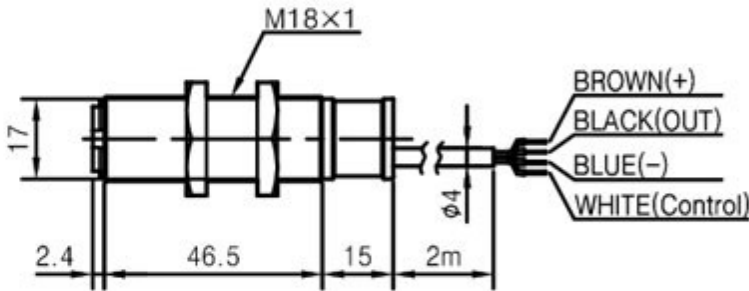
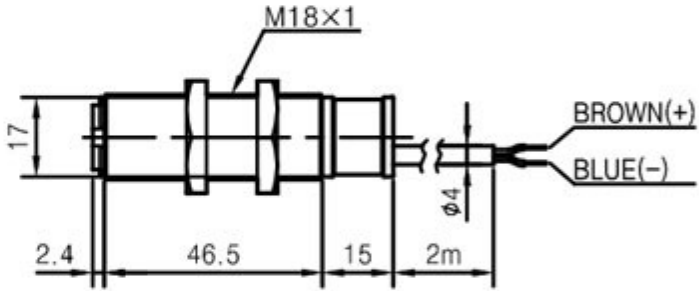
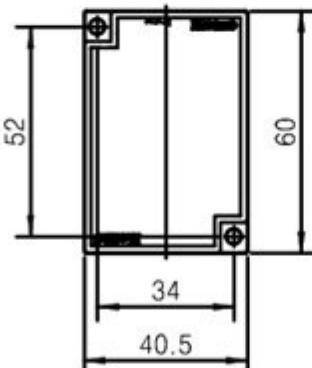
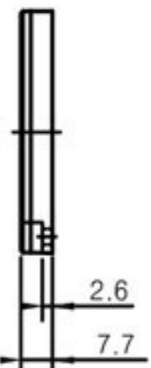


■ 외형치수도

반사형 KPS-ODN-L / KPS-ODN-1L / KPS-ORN-L	   판넬 타공 치수도 단위 : mm
투과형 수광부 KPS-OTN-L	   판넬 타공 치수도 단위 : mm
투과형 발광부 KPS-OTE-L	   판넬 타공 치수도 단위 : mm
반사경 KPS-R3	  단위 : mm

* 너트 조임 허용강도 : 최대 30kgf.cm을 넘지 않아 주십시오.